



Деякі нюанси при виконанні ЛР №2

1) В налаштуваннях віртуальних машин треба змінити тип мережевого підключення на «Внутрішня мережа»:

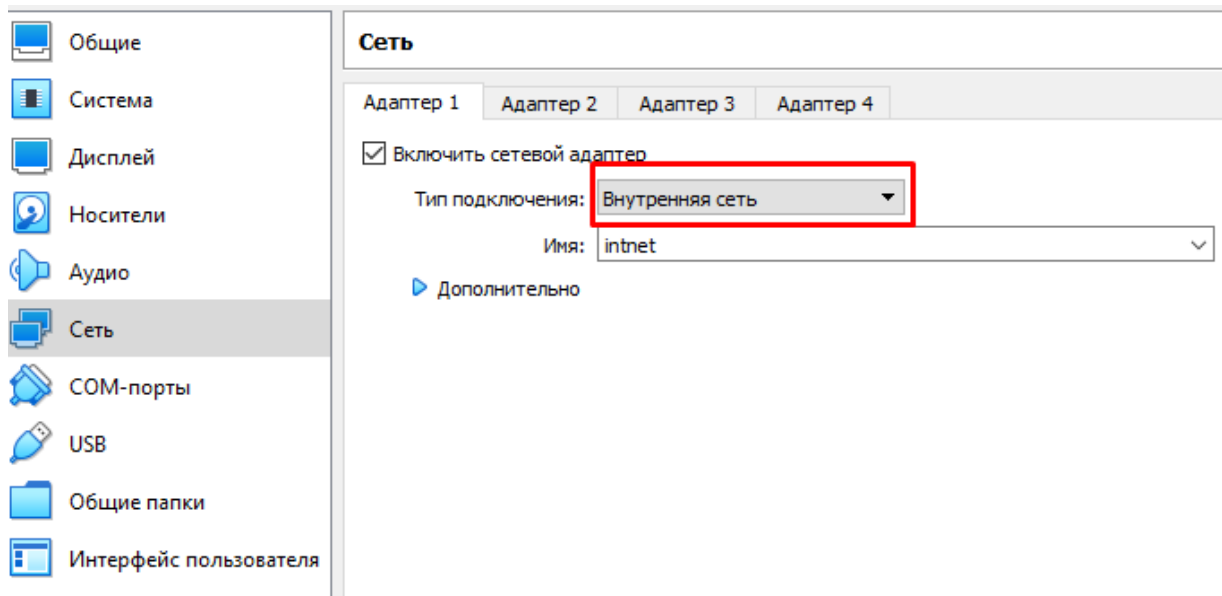

2) На робочій станції з ОС Windows 7 обов'язково відключити брандмауер(він блокує пінги з інших машин):

Панель управління → Система і безпека → Брандмауер Windows → Включення та відключення брандмауера Windows

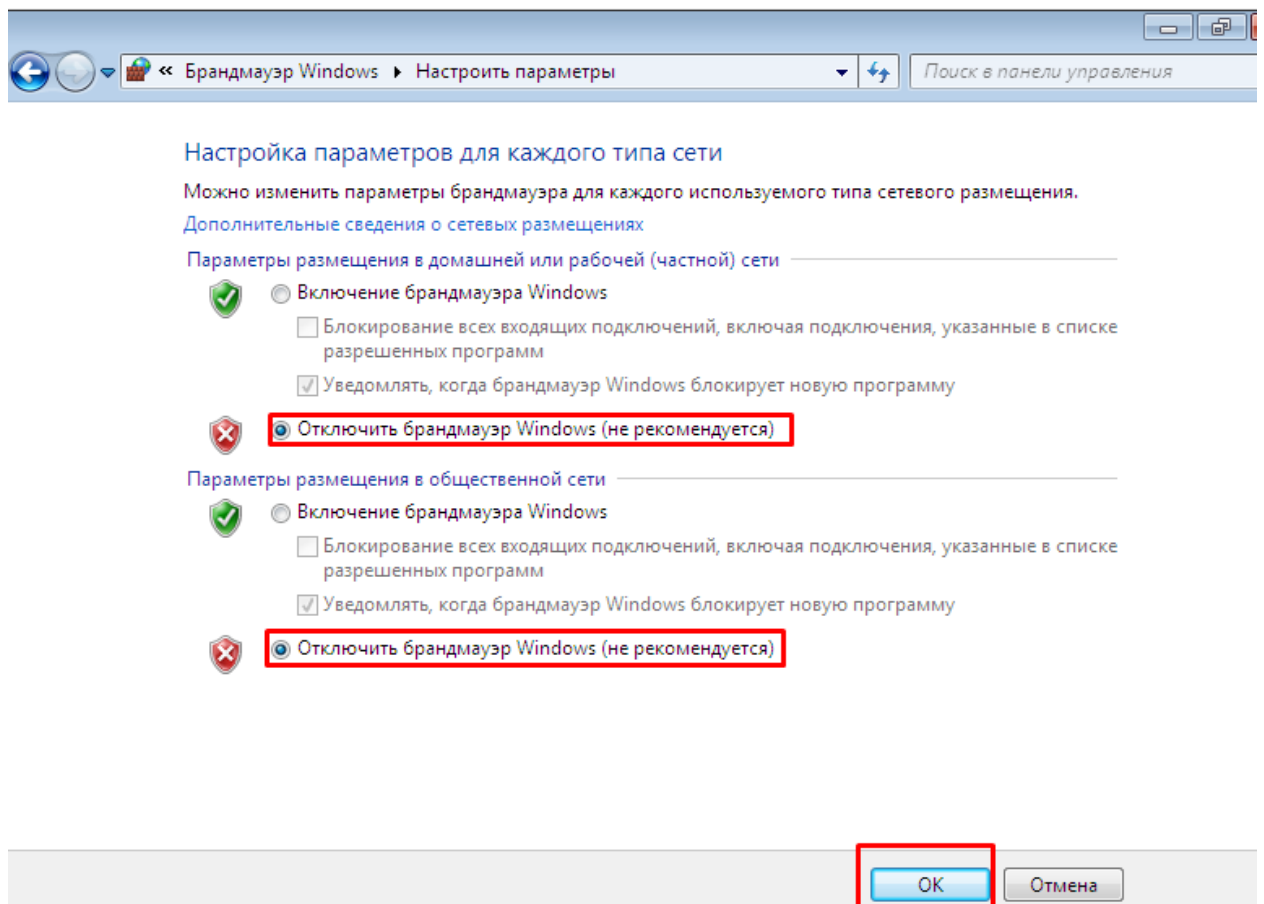

3) Всі налаштування на робочих станціях з ОС Linux виконувати від імені «суперкористувача»(root). Для цього необхідно в терміналі ввести команду `sudo su`, натиснути Enter і по запиті(якщо потрібно) ввести логін(у всіх дистрибутивах ОС Linux логін **root**) і пароль(для кожного дистрибутива свій(див. текстові файли за посиланням на образи операційних систем)).

4) Для редагування параметрів адресації в конфігураційних файлах на робочих станціях з ОС Linux використовувати текстові редактори **nano** або **vi**.

Посилання на те, як користуватися текстовим редактором **nano**:

<https://vps.ua/wiki/text-editor-nano/>

Посилання на те, як користуватися текстовим редактором **vi**:

<https://docs.altlinux.org/ru-RU/archive/2.3/html-single/junior/alt-docs-extras-linuxnovice/ch02s10.html>

<https://andreyex.ru/operacionnaya-sistema-linux/kak-sohranit-fajl-v-vim-vi-i-vyjti-iz-redaktora/>

<https://neoserver.ru/help/osnovnie-komandi-redaktora-vi-vim>