


Інформація до уваги при виконанні ЛР № 3 - 4

1) В налаштуваннях віртуальних машин треба змінити тип мережевого підключення на «Внутрішня мережа»:

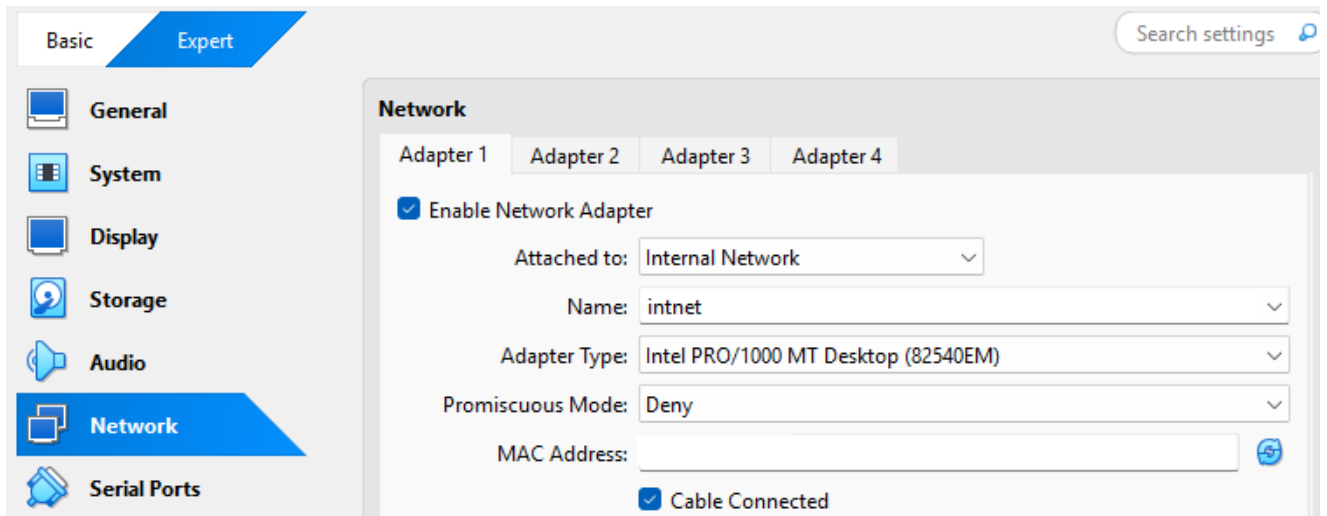

2) На робочій станції з ОС Windows 7 обов'язково відключити брандмауер(він блокує пінги з інших машин):

Панель управління → Система і безпека → Брандмауер Windows → Включення та відключення брандмауера Windows

Control Panel > All Control Panel Items > Windows Defender Firewall > Customize Settings

Customize settings for each type of network

You can modify the firewall settings for each type of network that you use.

Private network settings



☐ Turn on Windows Defender Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps

☒ Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app



☒ Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

Public network settings



☐ Turn on Windows Defender Firewall

☐ Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps

☒ Notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app



☒ Turn off Windows Defender Firewall (not recommended)

3) Всі налаштування на робочих станціях з ОС Linux виконувати від імені «суперкористувача»(root). Для цього необхідно в терміналі ввести команду `sudo su`, натиснути Enter і по запиті(якщо потрібно) ввести логін(у всіх дистрибутивів ОС Linux логін **root**) і пароль(для кожного дистрибутива свій(див. текстові файли за посиланням на образи операційних систем)).

4) Для редагування параметрів адресації в конфігураційних файлах на робочих станціях з ОС Linux використовувати текстові редактори **nano** або **vi**.

Посилання на те, як користуватися текстовим редактором **nano**:

<https://vps.ua/wiki/ukr/text-editor-nano/>

Посилання на те, як користуватися текстовим редактором **vi**:

https://docs.rockylinux.org/10/uk/books/admin_guide/05-vi/

Як задати hostname в терміналі Linux:

<https://ava.hosting/uk/faq/how-to-assign-a-static-hostname-to-a-linux-machine/>